



Catálogo de productos

Tramos	2
Tes y codos	7
Terminaciones	12
Soportación	17
Reducciones aisladas	21
Adaptador simple a doble	22
Accesorios	23

TRAMOS



En nuestra tienda encontrarás una amplia gama de tramos de tubos para chimeneas de doble pared EI30, diseñados para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en la evacuación de humos. Estos conductos aislados cumplen con la normativa contra incendios y garantizan una instalación profesional tanto en viviendas como en locales comerciales e industriales.

Disponemos de tramos rectos de diferentes longitudes y diámetros, adaptables a todo tipo de proyectos de chimeneas. Gracias a su sistema de doble pared con aislamiento, los tubos evitan pérdidas térmicas y reducen riesgos, asegurando un rendimiento óptimo.

Tramo Recto 1000 EI30

- Tramo recto para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica de alta densidad
- Longitud: 940 mm
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
115 €	127 €	159 €	181 €	222 €	261 €	314 €	342 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
393 €	420 €	459 €	504 €	608 €	715 €	782 €	847 €

[VER PRODUCTO](#)

Tramo Recto 500 EI30

- Tramo recto para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica de alta densidad
- Longitud: 450 mm
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
88 €	100 €	125 €	146 €	174 €	206 €	207 €	241 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
273 €	311 €	326 €	374 €	477 €	567 €	618 €	671 €

[VER PRODUCTO](#)

Tramo Recto 250 EI30

- Tramo recto para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica de alta densidad
- Longitud: 235 mm
- Los diámetros indicados **son interiores**



125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
71 €	78 €	92 €	116 €	141 €	166 €	185 €	209 €

450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
215 €	248 €	274 €	295 €	356 €	439 €	485 €	532 €

VER PRODUCTO

Módulo de inspección 1000

- Módulo de inspección con puerta (1000mm nominal) para chimenea modular EI30
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Los diámetros indicados **son interiores**



125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
272 €	284 €	315 €	337 €	379 €	430 €	485 €	512 €

450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
588 €	617 €	656 €	741 €	922 €	1.030 €	1.096 €	1.160 €

VER PRODUCTO

Módulo de inspección 500

- Módulo de inspección con puerta (500mm nominal) para chimenea modular EI30
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Los diámetros indicados **son interiores**



125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
232 €	243 €	271 €	290 €	319 €	362 €	417 €	450 €

450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
502 €	541 €	587 €	669 €	792 €	893 €	959 €	1.024 €

[VER PRODUCTO](#)

Tramo Extensible 1000/500 EI30

- Tramo extensible para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica de alta densidad
- Longitud: 940-500 mm
- Los diámetros indicados **son interiores**



125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
160 €	178 €	207 €	236 €	281 €	334 €	374 €	442 €

450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
470 €	507 €	561 €	636 €	750 €	895 €	950 €	1.005 €

[VER PRODUCTO](#)

Tramo Extensible 500/250 EI30

- Tramo extensible para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica de alta densidad
- Longitud: 450-250 mm
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
101 €	113 €	131 €	157 €	183 €	215 €	278 €	306 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
333 €	360 €	393 €	427 €	604 €	722 €	762 €	802 €

[VER PRODUCTO](#)

TES Y CODOS



Los codos están diseñados para modificar la dirección del conducto, normalmente en ángulos de 15°, 30°, 45° o 90°, permitiendo salvar obstáculos estructurales o ajustar el trazado de la chimenea a la arquitectura del edificio. Su diseño interior está optimizado para mantener un flujo de aire constante y minimizar las pérdidas de tiro.

Por otro lado, las tes permiten realizar derivaciones o facilitar el acceso para limpieza y mantenimiento. Son especialmente útiles en la base de la instalación o en puntos donde se requiere una conexión lateral. Algunas versiones incluyen tapa de registro, lo que facilita el acceso al interior del conducto sin necesidad de desmontar el sistema.

Codo 15 °

- Codo para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Ángulo: 15°
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
71 €	78 €	99 €	124 €	139 €	167 €	235 €	276 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
345 €	379 €	448 €	492 €	715 €	868 €	930 €	991 €

VER PRODUCTO

Codo 30 °

- Codo para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Ángulo: 30°
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
71 €	78 €	99 €	124 €	139 €	167 €	235 €	276 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
345 €	379 €	448 €	492 €	715 €	868 €	930 €	991 €

VER PRODUCTO

Codo 45 °

- Codo para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Ángulo: 45°
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
81 €	90 €	108 €	141 €	160 €	192 €	263 €	307 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
372 €	414 €	562 €	683 €	805 €	915 €	971 €	1.027 €

VER PRODUCTO

Codo 90 °

- Codo para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Ángulo: 90°
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
122 €	134 €	161 €	212 €	240 €	276 €	394 €	517 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
683 €	805 €	1.116 €	1.212 €	-	-	-	-

VER PRODUCTO

Te 90 ° sin tapa

- Te 90° sin tapa para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
139 €	155 €	208 €	267 €	314 €	355 €	525 €	572 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
586 €	756 €	822 €	1.030 €	1.327 €	1.559 €	1.830 €	2.100 €

[VER PRODUCTO](#)

Te 45 ° sin tapa

- Te 45° sin tapa para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
167 €	185 €	254 €	297 €	356 €	428 €	596 €	741 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
809 €	880 €	1.015 €	1.261 €	1.626 €	2.059 €	2.331 €	2.604 €

[VER PRODUCTO](#)

Tapa de te

- Tapa ciega para Te de chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
26 €	28 €	31 €	32 €	34 €	40 €	47 €	54 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
62 €	67 €	74 €	81 €	87 €	95 €	101 €	108 €

[VER PRODUCTO](#)

Tapa de te con drenaje

- Tapa con drenaje para Te de chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
39 €	43 €	45 €	45 €	47 €	54 €	60 €	67 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
74 €	81 €	87 €	94 €	101 €	108 €	115 €	121 €

[VER PRODUCTO](#)

TERMINACIONES



Las terminaciones son el punto final de cualquier sistema de chimenea metálica de doble pared EI30, y cumplen una función clave tanto a nivel técnico como estético. En esta categoría encontrarás una amplia variedad de remates diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de evacuación, condiciones climáticas y estilos arquitectónicos.

Todas nuestras terminaciones están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza una excelente resistencia a la intemperie, a las altas temperaturas y a la corrosión. Además, están disponibles en distintos diámetros para adaptarse a la configuración de chimenea que necesites.

Caperuza cilíndrica

- Caperuza Cilíndrica para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica
- Protege de la lluvia
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
66 €	68 €	78 €	87 €	97 €	113 €	195 €	230 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
262 €	292 €	321 €	351 €	480 €	567 €	624 €	679 €

[VER PRODUCTO](#)

Caperuza plana

- Caperuza Plana para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Fabricado en Acero Inoxidable 304 (interior y exterior) con aislamiento de Fibra Cerámica
- Protege de la lluvia
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
46 €	47 €	54 €	59 €	74 €	84 €	134 €	179 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
222 €	244 €	268 €	289 €	357 €	452 €	501 €	548 €

[VER PRODUCTO](#)

Caperuza plana cono cilíndrico



- Caperuza Plana con Cono Invertido para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Protege lluvia/revocos
- Los diámetros indicados **son interiores**

							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
65 €	66 €	75 €	83 €	102 €	118 €	189 €	250 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
310 €	344 €	375 €	405 €	501 €	633 €	701 €	769 €

[VER PRODUCTO](#)

Caperuza ranurada



- Caperuza Ranurada para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Protege de la lluvia
- Los diámetros indicados **son interiores**


							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
125 €	147 €	168 €	189 €	231 €	273 €	315 €	356 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
403 €	456 €	515 €	582 €	659 €	756 €	855 €	967 €

[VER PRODUCTO](#)

Pico flauta 90° sin aislar

- Pico Flauta 90° Sin Aislar para terminación de chimenea EI30
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
88 €	99 €	118 €	153 €	172 €	209 €	287 €	355 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
442 €	495 €	672 €	816 €	963 €	1.095 €	1.161 €	1.229 €

[VER PRODUCTO](#)

Terminación pico

- Terminación Pico chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Salida vertical simple
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
45 €	48 €	59 €	77 €	86 €	104 €	143 €	179 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
222 €	249 €	336 €	409 €	480 €	547 €	581 €	615 €

[VER PRODUCTO](#)

Terminal Jet

- Terminal deflector tipo Jet para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Favorece tiro
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
155 €	183 €	227 €	284 €	355 €	444 €	525 €	605 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
665 €	766 €	842 €	968 €	1.064 €	1.224 €	1.346 €	1.550 €

[VER PRODUCTO](#)

Cono salida libre

- Cono Salida Libre para chimenea modular EI30 (Resistencia al Fuego 30 min)
- Acero Inox 304/304, aislamiento Fibra Cerámica
- Salida libre de humos
- Los diámetros indicados **son interiores**




							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
49 €	55 €	60 €	74 €	90 €	106 €	139 €	175 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
211 €	234 €	258 €	282 €	336 €	398 €	438 €	476 €

[VER PRODUCTO](#)

SOPORTACION

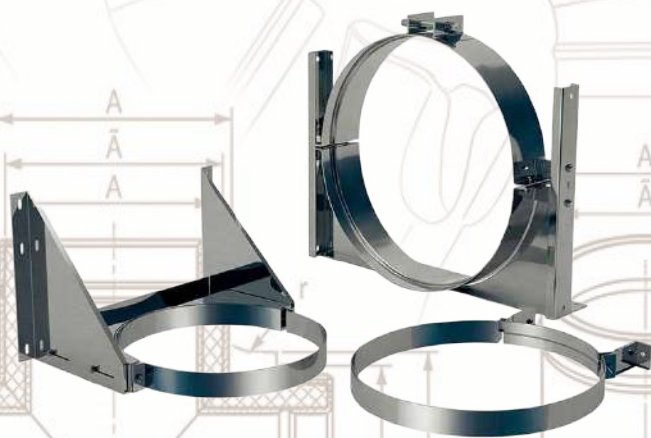

La categoría Soportación agrupa todos los elementos técnicos necesarios para la correcta fijación, suspensión y estabilización de sistemas de chimeneas metálicas de doble pared con clasificación EI30. Estos accesorios garantizan una instalación segura, eficiente y duradera, asegurando que la estructura soporte tanto el peso del conducto como las tensiones generadas por la dilatación térmica, el viento o las vibraciones mecánicas.

El uso adecuado de estos accesorios garantiza la integridad estructural del sistema de chimenea en todo su recorrido, desde la base hasta el remate superior. Además, permiten una distribución uniforme del peso del conducto y aseguran la correcta alineación de los tramos, manteniendo la continuidad del aislamiento y evitando puntos de fallo térmico o mecánico.

Abrazadera carga regulable

- Abrazadera mural de carga regulable para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricada en acero
- Permite sujeción mural ajustable.
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
21 €	24 €	26 €	28 €	32 €	36 €	39 €	45 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
49 €	55 €	60 €	66 €	72 €	79 €	87 €	96 €

[VER PRODUCTO](#)

Soporte abrazadera carga regulable

- Soporte mural con abrazadera regulable para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricado en acero
- Permite soporte y ajuste a pared.
- Los diámetros indicados **son interiores**




							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
69 €	74 €	80 €	85 €	94 €	102 €	125 €	138 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
149 €	157 €	188 €	204 €	213 €	245 €	263 €	274 €

[VER PRODUCTO](#)

Soporte carga regulable

- Soporte mural de carga principal regulable para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricado en acero
- Soporta el peso vertical de la chimenea.
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
24 €	138 €	149 €	168 €	203 €	215 €	262 €	264 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
305 €	335 €	372 €	398 €	450 €	493 €	534 €	577 €

[VER PRODUCTO](#)

Abrazadera de techo

- Abrazadera de fijación a techo para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricada en acero.
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
21 €	24 €	26 €	28 €	32 €	36 €	39 €	45 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
49 €	55 €	60 €	67 €	75 €	83 €	90 €	99 €

[VER PRODUCTO](#)

Abrazadera de forjado

- Abrazadera de paso por forjado para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricada en acero.
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
29 €	31 €	32 €	32 €	36 €	37 €	38 €	40 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
41 €	45 €	49 €	56 €	65 €	74 €	84 €	96 €

[VER PRODUCTO](#)

Abrazadera de viento

- Abrazadera mural antiviento para sistema de chimenea modular EI30
- Fabricada en acero
- Estabiliza contra el viento.
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
21 €	24 €	26 €	28 €	32 €	36 €	39 €	45 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
49 €	55 €	60 €	67 €	75 €	83 €	90 €	99 €

[VER PRODUCTO](#)

Reducciones aisladas



Las reducciones aisladas son componentes esenciales en los sistemas de evacuación de humos de doble pared con clasificación EI30, ya que permiten la transición segura y eficiente entre conductos de distintos diámetros sin comprometer el rendimiento térmico ni la estanqueidad del sistema. Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad (AISI 316L o AISI 304, según modelo), estas piezas incluyen aislamiento térmico en lana de roca de alta densidad (mínimo 25 mm) para garantizar la resistencia al fuego y minimizar las pérdidas térmica

REDUCCION	Precio
de 150 a 125 mm Int.	213,00 €
de 175 a 125 mm Int.	252,00 €
de 175 a 150 mm Int.	206,00 €
de 200 a 125 mm Int.	291,00 €
de 200 a 150 mm Int.	254,00 €
de 200 a 175 mm Int.	219,00 €
de 250 a 125 mm Int.	344,00 €
de 250 a 150 mm Int.	314,00 €
de 250 a 175 mm Int.	287,00 €
de 250 a 200 mm Int.	258,00 €
de 300 a 125 mm Int.	385,00 €
de 300 a 150 mm Int.	357,00 €
de 300 a 175 mm Int.	334,00 €
de 300 a 200 mm Int.	310,00 €
de 300 a 250 mm Int.	263,00 €
de 350 a 125 mm Int.	438,00 €

REDUCCION	Precio
de 350 a 150 mm	416,00 €
de 350 a 175 mm	395,00 €
de 350 a 200 mm	374,00 €
de 350 a 250 mm	322,00 €
de 350 a 300 mm	278,00 €
de 400 a 150 mm	529,00 €
de 400 a 175 mm	507,00 €
de 400 a 200 mm	484,00 €
de 400 a 250 mm	435,00 €
de 400 a 300 mm	388,00 €
de 400 a 350 mm	343,00 €
de 450 a 175 mm	571,00 €
de 450 a 200 mm	549,00 €
de 450 a 250 mm	503,00 €
de 450 a 300 mm	457,00 €
de 450 a 350 mm	411,00 €

[VER PRODUCTO](#)

REDUCCION	Precio
de 450 a 400 mm	365,00 €
de 500 a 200 mm	603,00 €
de 500 a 250 mm	559,00 €
de 500 a 300 mm	516,00 €
de 500 a 350 mm	475,00 €
de 500 a 400 mm	429,00 €
de 500 a 450 mm	385,00 €
de 550 a 250 mm	626,00 €
de 550 a 300 mm	582,00 €
de 550 a 350 mm	538,00 €
de 550 a 400 mm	496,00 €
de 550 a 450 mm	451,00 €
de 550 a 500 mm	408,00 €
de 600 a 300 mm	654,00 €
de 600 a 350 mm	610,00 €
de 600 a 400 mm	566,00 €
de 600 a 450 mm	523,00 €
de 600 a 500 mm	479,00 €
de 600 a 550 mm	436,00 €
de 650 a 350 mm	723,00 €

REDUCCION	Precio
de 650 a 400 mm	677,00 €
de 650 a 450 mm	631,00 €
de 650 a 500 mm	586,00 €
de 650 a 550 mm	540,00 €
de 650 a 600 mm	494,00 €
de 700 a 400 mm	821,00 €
de 700 a 450 mm	773,00 €
de 700 a 500 mm	725,00 €
de 700 a 550 mm	677,00 €
de 700 a 600 mm	628,00 €
de 700 a 650 mm	580,00 €
de 750 a 450 mm	877,00 €
de 750 a 500 mm	829,00 €
de 750 a 550 mm	781,00 €
de 750 a 600 mm	733,00 €
de 750 a 650 mm	684,00 €
de 750 a 700 mm	636,00 €
de 800 a 500 mm	947,00 €
de 800 a 550 mm	897,00 €
de 800 a 600 mm	846,00 €

[VER PRODUCTO](#)

Adaptador simple a doble



El adaptador simple a doble es un componente técnico diseñado para facilitar la transición entre un conducto de pared simple y un sistema de chimenea EI30 de doble pared con aislamiento térmico. Su función es permitir la conexión segura y estanca entre tramos de distinta configuración, garantizando la continuidad funcional y térmica del sistema de evacuación de humos.

Este adaptador está fabricado en acero inoxidable AISI 316L o 304, con espesores calculados para soportar temperaturas elevadas y ambientes corrosivos. Su diseño incorpora una geometría escalonada que permite el acoplamiento preciso entre el tubo simple (sin aislamiento) y el módulo de doble pared, asegurando una alineación axial perfecta y una transición sin turbulencias internas que puedan afectar al tiro.

							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
49,00 €	52,00 €	54,00 €	57,00 €	65,00 €	77,00 €	90,00 €	106,00 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
120,00 €	128,00 €	139,00 €	153,00 €	176,00 €	196,00 €	227,00 €	263,00 €

VER PRODUCTO

ACCESORIOS



La categoría de accesorios para chimeneas EI30 de doble pared comprende una variedad de elementos complementarios diseñados específicamente para sistemas de evacuación de gases mediante conductos de chimenea de doble pared EI30. Estos componentes garantizan un sellado hermético, una correcta transición entre elementos y una protección adicional frente a condiciones externas. Fabricados mayoritariamente en acero inoxidable de alta calidad (AISI 304 o 316), están diseñados para soportar altas temperaturas, condensados ácidos y garantizar una vida útil prolongada

Collarín antitorrenta

- Collar antitorrenta para sistema de chimenea modular EI30
- Evita entrada de agua por lluvia en la unión con el tubo
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
44,00 €	47,00 €	59,00 €	67,00 €	76,00 €	85,00 €	99,00 €	110,00 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
124,00 €	144,00 €	174,00 €	202,00 €	214,00 €	240,00 €	255,00 €	271,00 €

[VER PRODUCTO](#)

Salida de techo sin ángulo

- Remate para salida de tejado plano (0°) para sistema de chimenea modular EI30
- Los diámetros indicados **son interiores**



							
125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
144,00 €	157,00 €	167,00 €	179,00 €	193,00 €	209,00 €	226,00 €	244,00 €

							
450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
264,00 €	283,00 €	304,00 €	321,00 €	346,00 €	371,00 €	394,00 €	441,00 €

[VER PRODUCTO](#)

Junta de estanqueidad

- Junta de estanqueidad para unión entre módulos de chimenea modular EI30
- Los diámetros indicados **son interiores**



125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
4,00 €	4,00 €	4,00 €	6,00 €	6,00 €	7,00 €	9,00 €	12,00 €

450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
13,00 €	13,00 €	15,00 €	15,00 €	19,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €

VER PRODUCTO

Silicona de alta temperatura

- Bote de sellador de silicona resistente a altas temperaturas para asegurar juntas en sistemas de chimenea.



45 €

VER PRODUCTO

The background of the entire page is filled with various technical line drawings of pipe components. These include straight sections, elbows, tees, and reducers, all shown in both plan and cross-sectional views. The drawings are rendered in a light grey color, creating a technical and industrial aesthetic. The title 'ESPECIFICACIONES TECNICAS' is prominently displayed in the center in a bold, green, sans-serif font.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este documento recoge las especificaciones técnicas y dimensiones detalladas de los componentes del sistema de Doble Pared EI30. Incluye la planimetría completa y tablas de cotas para tramos rectos, extensibles, codos y piezas especiales de evacuación de humos.


Toda la información aquí presente está orientada a facilitar el dimensionado preciso, el diseño de la instalación y el montaje en obra, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad y resistencia al fuego exigidos

Tramos rectos

REF.	h	CUELLO
1000 - 500	940 - 500	45
500 - 250	450 - 250	45

Tramos extensibles

REF.	h	CUELLO
1000 - 500	940 - 500	45
500 - 250	450 - 250	45


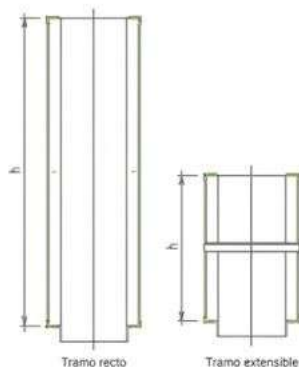


Te de 90°

Ø INTERIOR	125 ... 800	125	170	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195 ... 870	195	220	320	370	420	470	520	570	620	620	720	770	820	870
A	144 .. 480	144	156	181	201	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
B	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
C	144 .. 480	144	156	181	231	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
h	289 .. 960	289	313	411	463	512	560	610	660	710	760	810	860	910	960
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Te de 45°

Ø INTERIOR	125 ... 800	125	150	200	250	350	400	450	500	550	600	125	700	750	800
Ø EXTERIOR	195 ... 870	195	220	270	370	420	470	520	570	570	870	195	770	820	870
A	284 .. 1095	284	343	373	431	553	612	672	723	733	718	914	974	310	1150
B	284 .. 1095	201	221	263	349	391	435	475	518	518	618	646	689	180	690
C	201 .. 774	87	97	112	122	133	142	163	163	163	172	194	206	100	250
D	87 .. 225	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
h	377 .. 1326	377	416	449	542	692	760	760	872	970	1014	1114	1184	390	1380
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45



Codo 30°


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	670	620	670	720	770	820	870
r	262	274	286	299	317	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
h	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
2L	262	274	286	300	318	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
L	131	137	143	160	159	171	184	201	214	226	228	250	263	276	288	301

codo 45°


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	295	219	231	243	281	286	311	343	368	393	418	443	468	493	518	543
h	85	91	96	101	108	118	129	143	122	163	173	143	193	204	214	224
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	120	128	135	142	153	168	182	201	215	230	245	240	275	289	305	320
2L	290	310	326	344	370	404	440	485	521	556	592	627	662	698	733	767
L	145	133	165	172	185	202	220	242	260	278	276	314	352	349	367	385

codo 90°


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	205	219	231	243	270	295	325	355	380	405	430	458	487	505	540	565



Codo 30°




Codo 45°



Codo 90°

Abrazadera de carga

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85
B	180	180	220	220	290	290	340	340	300	400	400	400	440	440	440	440



Abrazadera de carga



Abrazadera 1 tornillo



Abrazadera 2 tornillos



Abrazadera de viento

Caperuza cilíndrica


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	297	322	347	371	439	490	540	645	691	745	794	867	914	967	1017	1070
B	147	157	167	177	177	217	237	257	277	297	317	337	337	377	397	417

Caperuza plana


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	390	390	415	450	525	600	675	780	885	950	1010	1085	1160	1235	1310	1385
B	125	125	150	160	185	210	240	270	330	330	360	390	420	450	480	510

Cono


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	770	770	820	870
A	130	130	130	130	130	130	130	130	180	180	180	180	180	180	260	260



Caperuza cilíndrica



Caperuza plana




Cono

Soporte de carga


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	255	250	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	730	830	880	930
B	255	280	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930
L	255	280	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930

Collar antitormenta

Ø TRAMO	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXT.	363	387	413	436	435	536	586	640	690	740	790	840	890	940	990	1040
Ø INT.	193	217	243	267	315	366	416	467	517	567	617	667	717	767	817	867
h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

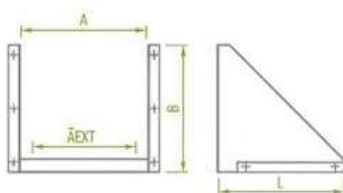

Soporte mural



CONDICIONES DE VENTA

Plazos de Entrega y Logística:

Procesamiento de pedidos: Todos los pedidos se tramitan en un plazo estimado de 24 a 48 horas hábiles, excluyendo fines de semana y festivos. Los pedidos recibidos después de las 17:00 h se gestionarán el siguiente día laborable.

Plazos de entrega: El tiempo de entrega estimado es de 2 a 7 días hábiles en la Península Ibérica, dependiendo del stock disponible y la ubicación del cliente. Para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, se recomienda consultar previamente las condiciones específicas.

Incidencias en el transporte: Es responsabilidad del cliente verificar el estado del paquete en el momento de la entrega. Cualquier desperfecto deberá notificarse en un plazo máximo de 24 horas, adjuntando fotografías a info@chimeneasei30.com. No se aceptarán reclamaciones fuera de este plazo. No nos responsabilizamos por retrasos derivados de causas externas como incidencias logísticas, aduanas o fuerza mayor.

En chimeneasei30.com trabajamos para que recibas tus productos de forma rápida, segura y con total transparencia en los costes de envío.

Gastos de Envío:

Envío estándar a Península Ibérica: 50 € por pedido.

Envío gratuito para pedidos superiores a 800 € (IVA incluido).

Los gastos de envío se calculan automáticamente en el proceso de compra y se muestran antes de finalizar el pedido.

Ámbito de Entrega: Realizamos envíos a todos los puntos de la Península Ibérica. Para envíos a Baleares y Canarias, así como a Ceuta y Melilla, es necesario consultar previamente las condiciones y tarifas específicas.

Puedes contactarnos en info@chimeneasei30.com o llamando al **976 36 42 65**.

Instalación y Garantía

Instalación: Todos los productos comercializados requieren instalación profesional conforme a la normativa vigente. chimeneasei30.com no se hace responsable de daños derivados de una instalación incorrecta, manipulaciones no autorizadas o uso indebido del producto.

Garantía legal: Todos los productos están cubiertos por una garantía de 2 años frente a defectos de fabricación, conforme a la legislación vigente. Quedan excluidos de la garantía los daños derivados de:

1. Instalación incorrecta o no profesional.
2. Falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado.
3. Sobretensiones eléctricas o condiciones ambientales extremas.
4. Modificaciones o alteraciones no autorizadas.

Para gestionar una reclamación, el cliente deberá enviar un correo a info@chimeneasei30.com, adjuntando la factura de compra y documentación gráfica del defecto.

Devoluciones y Derecho de Desistimiento

Plazo: El cliente dispone de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido para ejercer su derecho de desistimiento, conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Condiciones de devolución: El producto debe estar sin usar, en su embalaje original y con todos sus accesorios y etiquetas.

Los gastos de envío de la devolución correrán a cargo del cliente, salvo error imputable a chimeneasei30.com.

Se reembolsará el 90% del importe total, reteniéndose un 10% en concepto de gestión logística y administrativa.

Procedimiento: Para iniciar una devolución, el cliente deberá solicitar autorización previa enviando un correo a info@chimeneasei30.com, indicando el número de pedido.



SOLUCIONES PROFESIONALES EN CHIMENEAS EI30

En chimeneasei30.com trabajamos para ofrecer sistemas de evacuación de humos seguros, eficientes y adaptados a las exigencias técnicas actuales. Nuestro catálogo de productos está diseñado para cubrir cualquier necesidad en instalaciones de chimeneas de doble pared EI30, garantizando siempre la máxima calidad y cumplimiento normativo.

Distribuimos componentes en acero inoxidable de alto rendimiento, pensados para ofrecer durabilidad, resistencia al fuego y un funcionamiento óptimo en todo tipo de instalaciones: residenciales, comerciales e industriales.

Nuestro compromiso es proporcionar soluciones fiables, con asesoramiento técnico especializado y un servicio cercano orientado al profesional.

CONTACTO

976 36 42 65

info@chimeneasei30.com

www.chimeneasei30.com

CONSULTE DESCUENTOS PARA DISTRIBUIDORES

Calidad · Seguridad · Rendimiento

Especialistas en sistemas de evacuación de humos EI30