2026

DOBLE PARED EI30

Catálogo de productos. Sistemas de evacuación de humos en acero inoxidable 304.

TRAMOS	2	ADAPTADOR A DOBLE	23
TES Y CODOS	7	ACCESORIOS	24
TERMINACIONES	12	ESPECIFICACIONES	27
SOPORTACIÓN	17	CONDICIONES DE VENTA	31
REDUCCIONES AISLADAS	21		

976 36 42 65 info@chimeneasei30.com chimeneasei30.com



TRAMOS

En nuestra tienda encontrarás una amplia gama de tramos de tubos para chimeneas de doble pared EI30, diseñados para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en la evacuación de humos. Estos conductos aislados cumplen con la normativa contra incendios y garantizan una instalación profesional tanto en viviendas como en locales comerciales e industriales.

Disponemos de tramos rectos de diferentes longitudes y diámetros, adaptables a todo tipo de proyectos de chimeneas. Gracias a su sistema de doble pared con aislamiento, los tubos evitan pérdidas térmicas y reducen riesgos, asegurando un rendimiento óptimo.

VER LA SECCIÓN EN LA TIENDA



TRAMO RECTO 1000 EI30

940 mm de longitud. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica de alta densidad. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	115 €	Ø 450 mm	393 €
Ø 150 mm	127 €	Ø 500 mm	420 €
Ø 175 mm	159 €	Ø 550 mm	459 €
Ø 200 mm	181 €	Ø 600 mm	504 €
Ø 250 mm	222 €	Ø 650 mm	608 €
Ø 300 mm	261 €	Ø 700 mm	715 €
Ø 350 mm	314 €	Ø 750 mm	782 €
Ø 400 mm	342 €	Ø 800 mm	847 €

VER EN LA TIENDA



TRAMO RECTO 500 EI30

450 mm de longitud. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica de alta densidad. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	88 €	Ø 450 mm	273 €
Ø 150 mm	100 €	Ø 500 mm	311 €
Ø 175 mm	125 €	Ø 550 mm	326 €
Ø 200 mm	146 €	Ø 600 mm	374 €
Ø 250 mm	174 €	Ø 650 mm	477 €
Ø 300 mm	206 €	Ø 700 mm	567 €
Ø 350 mm	207 €	Ø 750 mm	618 €
Ø 400 mm	241 €	Ø 800 mm	671 €

VER EN LA TIENDA



TRAMO RECTO 250 EI30

235 mm de longitud. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica de alta densidad. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	71 €	Ø 450 mm	215 €
Ø 150 mm	78 €	Ø 500 mm	248 €
Ø 175 mm	92 €	Ø 550 mm	274 €
Ø 200 mm	116 €	Ø 600 mm	295 €
Ø 250 mm	141 €	Ø 650 mm	356 €
Ø 300 mm	166 €	Ø 700 mm	439 €
Ø 350 mm	185 €	Ø 750 mm	485 €
Ø 400 mm	209 €	Ø 800 mm	532 €

VER EN LA TIENDA



MÓDULO DE INSPECCIÓN 1000

Con puerta de inspección, **1000 mm** nominal. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica.

Ø 125 mm	272 €	Ø 450 mm	588 €
Ø 150 mm	284 €	Ø 500 mm	617 €
Ø 175 mm	315 €	Ø 550 mm	656 €
Ø 200 mm	337 €	Ø 600 mm	741 €
Ø 250 mm	379 €	Ø 650 mm	922 €
Ø 300 mm	430 €	Ø 700 mm	1.030 €
Ø 350 mm	485 €	Ø 750 mm	1.096 €
Ø 400 mm	512 €	Ø 800 mm	1.160 €

VER EN LA TIENDA



MÓDULO DE INSPECCIÓN 500

Con puerta de inspección, **500 mm** nominal. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica.

Ø 125 mm	232 €	Ø 450 mm	502 €
Ø 150 mm	243 €	Ø 500 mm	541 €
Ø 175 mm	271 €	Ø 550 mm	587 €
Ø 200 mm	290 €	Ø 600 mm	669 €
Ø 250 mm	319 €	Ø 650 mm	792 €
Ø 300 mm	362 €	Ø 700 mm	893 €
Ø 350 mm	417 €	Ø 750 mm	959 €
Ø 400 mm	450 €	Ø 800 mm	1.024 €

VER EN LA TIENDA



TRAMO EXTENSIBLE 1000/500 EI30

Longitud regulable **940-500 mm**. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica de alta densidad. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	160 €	Ø 450 mm	470 €
Ø 150 mm	178 €	Ø 500 mm	507 €
Ø 175 mm	207 €	Ø 550 mm	561 €
Ø 200 mm	236 €	Ø 600 mm	636 €
Ø 250 mm	281 €	Ø 650 mm	750 €
Ø 300 mm	334 €	Ø 700 mm	895 €
Ø 350 mm	374 €	Ø 750 mm	950 €
Ø 400 mm	442 €	Ø 800 mm	1.005 €

VER EN LA TIENDA



TRAMO EXTENSIBLE 500/250 EI30

Longitud regulable **450-250 mm**. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica de alta densidad. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	101 €
Ø 150 mm	113 €
Ø 175 mm	131 €
Ø 200 mm	157 €
Ø 250 mm	183 €
Ø 300 mm	215 €
Ø 350 mm	278 €
Ø 400 mm	306 €
Ø 450 mm	333 €
Ø 500 mm	360 €
Ø 550 mm	393 €
Ø 600 mm	427 €
Ø 650 mm	604 €
Ø 700 mm	722 €
Ø 750 mm	762 €
Ø 800 mm	802 €

VER EN LA TIENDA

Ø interior en mm. Precios sin IVA.




TES Y CODOS

Los codos están diseñados para modificar la dirección del conducto, normalmente en ángulos de 15º, 30º, 45º o 90º, permitiendo salvar obstáculos estructurales o ajustar el trazado de la chimenea a la arquitectura del edificio. Su diseño interior está optimizado para mantener un flujo de aire constante y minimizar las pérdidas de tiro.

Por otro lado, las tes permiten realizar derivaciones o facilitar el acceso para limpieza y mantenimiento. Son especialmente útiles en la base de la instalación o en puntos donde se requiere una conexión lateral. Algunas versiones incluyen tapa de registro, lo que facilita el acceso al interior del conducto sin necesidad de desmontar el sistema.

VER LA SECCIÓN EN LA TIENDA

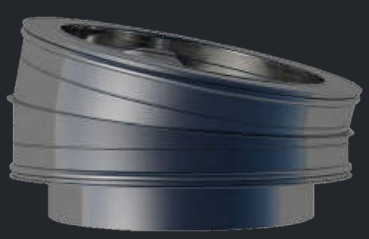


CODO 15º

Ángulo **15º**. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	71 €	Ø 450 mm	345 €
Ø 150 mm	78 €	Ø 500 mm	379 €
Ø 175 mm	99 €	Ø 550 mm	448 €
Ø 200 mm	124 €	Ø 600 mm	492 €
Ø 250 mm	139 €	Ø 650 mm	715 €
Ø 300 mm	167 €	Ø 700 mm	868 €
Ø 350 mm	235 €	Ø 750 mm	930 €
Ø 400 mm	276 €	Ø 800 mm	991 €

VER EN LA TIENDA

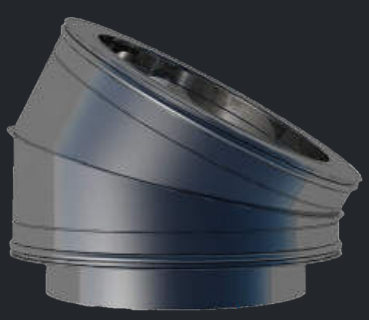

CODO 30º

Ángulo **30º**. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	71 €	Ø 450 mm	345 €
Ø 150 mm	78 €	Ø 500 mm	379 €
Ø 175 mm	99 €	Ø 550 mm	448 €
Ø 200 mm	124 €	Ø 600 mm	492 €
Ø 250 mm	139 €	Ø 650 mm	715 €
Ø 300 mm	167 €	Ø 700 mm	868 €
Ø 350 mm	235 €	Ø 750 mm	930 €
Ø 400 mm	276 €	Ø 800 mm	991 €

VER EN LA TIENDA




CODO 45º

Ángulo **45º**. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	81 €	Ø 450 mm	372 €
Ø 150 mm	90 €	Ø 500 mm	414 €
Ø 175 mm	108 €	Ø 550 mm	562 €
Ø 200 mm	141 €	Ø 600 mm	683 €
Ø 250 mm	160 €	Ø 650 mm	805 €
Ø 300 mm	192 €	Ø 700 mm	915 €
Ø 350 mm	263 €	Ø 750 mm	971 €
Ø 400 mm	307 €	Ø 800 mm	1.027 €

VER EN LA TIENDA

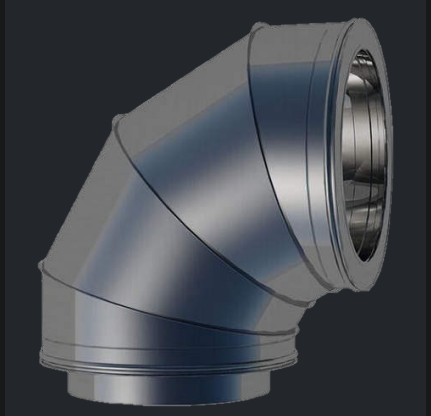

CODO 90º


Ángulo **90º**. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	122 €	Ø 450 mm	683 €
Ø 150 mm	134 €	Ø 500 mm	805 €
Ø 175 mm	161 €	Ø 550 mm	1.116 €
Ø 200 mm	212 €	Ø 600 mm	1.212 €
Ø 250 mm	240 €	Ø 650 mm	-
Ø 300 mm	276 €	Ø 700 mm	-
Ø 350 mm	394 €	Ø 750 mm	-
Ø 400 mm	517 €	Ø 800 mm	-

VER EN LA TIENDA

TE 90º SIN TAPA

Te a **90º** sin tapa. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

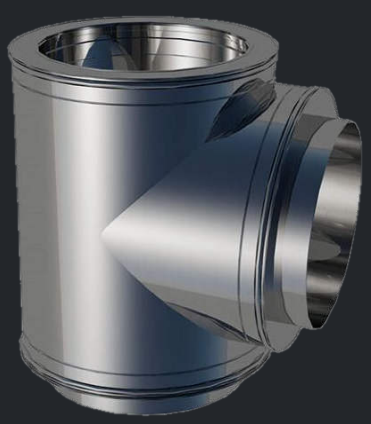

VER EN LA TIENDA

Ø 125 mm	139 €	Ø 450 mm	586 €
Ø 150 mm	155 €	Ø 500 mm	756 €
Ø 175 mm	208 €	Ø 550 mm	822 €
Ø 200 mm	267 €	Ø 600 mm	1.030 €
Ø 250 mm	314 €	Ø 650 mm	1.327 €
Ø 300 mm	355 €	Ø 700 mm	1.559 €
Ø 350 mm	525 €	Ø 750 mm	1.830 €
Ø 400 mm	572 €	Ø 800 mm	2.100 €

TE 45º SIN TAPA

Te a **45º** sin tapa. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).



VER EN LA TIENDA

Ø 125 mm	167 €	Ø 450 mm	809 €
Ø 150 mm	185 €	Ø 500 mm	880 €
Ø 175 mm	254 €	Ø 550 mm	1.015 €
Ø 200 mm	297 €	Ø 600 mm	1.261 €
Ø 250 mm	356 €	Ø 650 mm	1.626 €
Ø 300 mm	428 €	Ø 700 mm	2.059 €
Ø 350 mm	596 €	Ø 750 mm	2.331 €
Ø 400 mm	741 €	Ø 800 mm	2.604 €

Ø interior en mm. Precios sin IVA.

TAPA DE TE

Tapa ciega para te. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).



VER EN LA TIENDA

Ø 125 mm	26 €	Ø 450 mm	62 €
Ø 150 mm	28 €	Ø 500 mm	67 €
Ø 175 mm	31 €	Ø 550 mm	74 €
Ø 200 mm	32 €	Ø 600 mm	81 €
Ø 250 mm	34 €	Ø 650 mm	87 €
Ø 300 mm	40 €	Ø 700 mm	95 €
Ø 350 mm	47 €	Ø 750 mm	101 €
Ø 400 mm	54 €	Ø 800 mm	108 €

TAPA DE TE CON DRENAJE

Tapa con drenaje para te. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).



VER EN LA TIENDA

Ø 125 mm	39 €	Ø 450 mm	74 €
Ø 150 mm	43 €	Ø 500 mm	81 €
Ø 175 mm	45 €	Ø 550 mm	87 €
Ø 200 mm	45 €	Ø 600 mm	94 €
Ø 250 mm	47 €	Ø 650 mm	101 €
Ø 300 mm	54 €	Ø 700 mm	108 €
Ø 350 mm	60 €	Ø 750 mm	115 €
Ø 400 mm	67 €	Ø 800 mm	121 €

Ø interior en mm. Precios sin IVA.



TERMINACIONES


Las terminaciones son el punto final de cualquier sistema de chimenea metálica de doble pared EI30, y cumplen una función clave tanto a nivel técnico como estético. En esta categoría encontrarás una amplia variedad de remates diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de evacuación, condiciones climáticas y estilos arquitectónicos.

Todas nuestras terminaciones están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza una excelente resistencia a la intemperie, a las altas temperaturas y a la corrosión. Además, están disponibles en distintos diámetros para adaptarse a la configuración de chimenea que necesites.

VER LA SECCIÓN EN LA TIENDA

CAPERUZA CILÍNDRICA

Protege de la lluvia. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

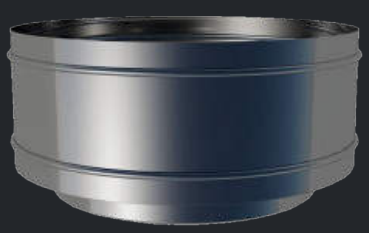


Ø 125 mm	66 €	Ø 450 mm	262 €
Ø 150 mm	68 €	Ø 500 mm	292 €
Ø 175 mm	78 €	Ø 550 mm	321 €
Ø 200 mm	87 €	Ø 600 mm	351 €
Ø 250 mm	97 €	Ø 650 mm	480 €
Ø 300 mm	113 €	Ø 700 mm	567 €
Ø 350 mm	195 €	Ø 750 mm	624 €
Ø 400 mm	230 €	Ø 800 mm	679 €

VER EN LA TIENDA

CAPERUZA PLANA

Protege de la lluvia. Acero inoxidable **304** interior y exterior, con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

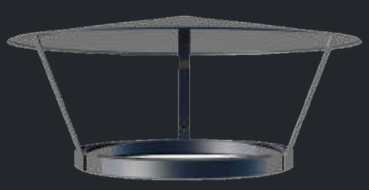

Ø 125 mm	46 €	Ø 450 mm	222 €
Ø 150 mm	47 €	Ø 500 mm	244 €
Ø 175 mm	54 €	Ø 550 mm	268 €
Ø 200 mm	59 €	Ø 600 mm	289 €
Ø 250 mm	74 €	Ø 650 mm	357 €
Ø 300 mm	84 €	Ø 700 mm	452 €
Ø 350 mm	134 €	Ø 750 mm	501 €
Ø 400 mm	179 €	Ø 800 mm	548 €

VER EN LA TIENDA

Ø interior en mm. Precios sin IVA.



CAPERUZA PLANA CONO CILÍNDRICO

Con cono invertido. Protege de lluvia y revocos. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	65 €	Ø 450 mm	310 €
Ø 150 mm	66 €	Ø 500 mm	344 €
Ø 175 mm	75 €	Ø 550 mm	375 €
Ø 200 mm	83 €	Ø 600 mm	405 €
Ø 250 mm	102 €	Ø 650 mm	501 €
Ø 300 mm	118 €	Ø 700 mm	633 €
Ø 350 mm	189 €	Ø 750 mm	701 €
Ø 400 mm	250 €	Ø 800 mm	769 €

VER EN LA TIENDA




CAPERUZA RANURADA

Protege de la lluvia. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	125 €	Ø 450 mm	403 €
Ø 150 mm	147 €	Ø 500 mm	456 €
Ø 175 mm	168 €	Ø 550 mm	515 €
Ø 200 mm	189 €	Ø 600 mm	582 €
Ø 250 mm	231 €	Ø 650 mm	659 €
Ø 300 mm	273 €	Ø 700 mm	756 €
Ø 350 mm	315 €	Ø 750 mm	855 €
Ø 400 mm	356 €	Ø 800 mm	967 €

VER EN LA TIENDA

PICO FLAUTA 90º SIN AISLAR

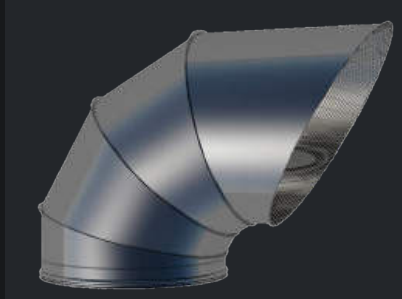


Terminación a **90º** sin aislar. Fabricado en acero inoxidable **304**.

Ø 125 mm	88 €	Ø 450 mm	442 €
Ø 150 mm	99 €	Ø 500 mm	495 €
Ø 175 mm	118 €	Ø 550 mm	672 €
Ø 200 mm	153 €	Ø 600 mm	816 €
Ø 250 mm	172 €	Ø 650 mm	963 €
Ø 300 mm	209 €	Ø 700 mm	1.095 €
Ø 350 mm	287 €	Ø 750 mm	1.161 €
Ø 400 mm	355 €	Ø 800 mm	1.229 €

VER EN LA TIENDA

TERMINACIÓN PICO

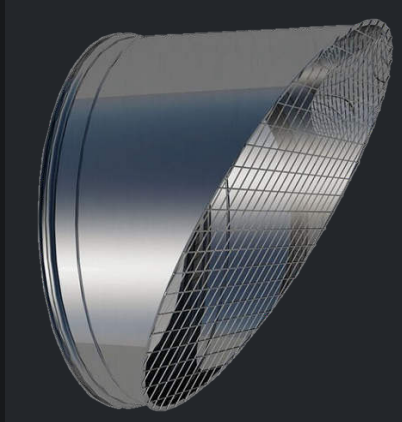

Salida vertical simple. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	45 €	Ø 450 mm	222 €
Ø 150 mm	48 €	Ø 500 mm	249 €
Ø 175 mm	59 €	Ø 550 mm	336 €
Ø 200 mm	77 €	Ø 600 mm	409 €
Ø 250 mm	86 €	Ø 650 mm	480 €
Ø 300 mm	104 €	Ø 700 mm	547 €
Ø 350 mm	143 €	Ø 750 mm	581 €
Ø 400 mm	179 €	Ø 800 mm	615 €

VER EN LA TIENDA



TERMINAL JET

Deflector tipo Jet que favorece el tiro. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	155 €	Ø 450 mm	665 €
Ø 150 mm	183 €	Ø 500 mm	766 €
Ø 175 mm	227 €	Ø 550 mm	842 €
Ø 200 mm	284 €	Ø 600 mm	968 €
Ø 250 mm	355 €	Ø 650 mm	1.064 €
Ø 300 mm	444 €	Ø 700 mm	1.224 €
Ø 350 mm	525 €	Ø 750 mm	1.346 €
Ø 400 mm	605 €	Ø 800 mm	1.550 €

VER EN LA TIENDA



CONO SALIDA LIBRE

Salida libre de humos. Acero inox **304/304** con aislamiento de fibra cerámica. Resistencia al fuego **EI30** (30 min).

Ø 125 mm	49 €	Ø 450 mm	211 €
Ø 150 mm	55 €	Ø 500 mm	234 €
Ø 175 mm	60 €	Ø 550 mm	258 €
Ø 200 mm	74 €	Ø 600 mm	282 €
Ø 250 mm	90 €	Ø 650 mm	336 €
Ø 300 mm	106 €	Ø 700 mm	398 €
Ø 350 mm	139 €	Ø 750 mm	438 €
Ø 400 mm	175 €	Ø 800 mm	476 €

VER EN LA TIENDA



SOPORTACIÓN

La categoría Soportación agrupa todos los elementos técnicos necesarios para la correcta fijación, suspensión y estabilización de sistemas de chimeneas metálicas de doble pared con clasificación EI30. Estos accesorios garantizan una instalación segura, eficiente y duradera, asegurando que la estructura soporte tanto el peso del conducto como las tensiones generadas por la dilatación térmica, el viento o las vibraciones mecánicas.

El uso adecuado de estos accesorios garantiza la integridad estructural del sistema de chimenea en todo su recorrido, desde la base hasta el remate superior. Además, permiten una distribución uniforme del peso del conducto y aseguran la correcta alineación de los tramos, manteniendo la continuidad del aislamiento y evitando puntos de fallo térmico o mecánico.

VER LA SECCIÓN EN LA TIENDA




ABRAZADERA CARGA REGULABLE

Abrazadera mural de carga regulable. Permite sujeción mural ajustable. Fabricada en acero.

Ø 125 mm	21 €	Ø 450 mm	49 €
Ø 150 mm	24 €	Ø 500 mm	55 €
Ø 175 mm	26 €	Ø 550 mm	60 €
Ø 200 mm	28 €	Ø 600 mm	66 €
Ø 250 mm	32 €	Ø 650 mm	72 €
Ø 300 mm	36 €	Ø 700 mm	79 €
Ø 350 mm	39 €	Ø 750 mm	87 €
Ø 400 mm	45 €	Ø 800 mm	96 €

VER EN LA TIENDA

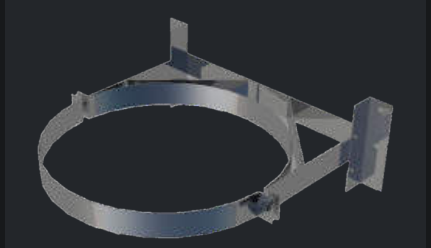

SOPORTE ABRAZADERA CARGA REGULABLE

Soporte mural con abrazadera regulable. Permite soporte y ajuste a pared. Fabricado en acero.

Ø 125 mm	69 €	Ø 450 mm	149 €
Ø 150 mm	74 €	Ø 500 mm	157 €
Ø 175 mm	80 €	Ø 550 mm	188 €
Ø 200 mm	85 €	Ø 600 mm	204 €
Ø 250 mm	94 €	Ø 650 mm	213 €
Ø 300 mm	102 €	Ø 700 mm	245 €
Ø 350 mm	125 €	Ø 750 mm	263 €
Ø 400 mm	138 €	Ø 800 mm	274 €

VER EN LA TIENDA




SOPORTE CARGA REGULABLE

Soporte mural de carga principal regulable. Soporta el peso vertical de la chimenea. Fabricado en acero.

Ø 125 mm	24 €	Ø 450 mm	305 €
Ø 150 mm	138 €	Ø 500 mm	335 €
Ø 175 mm	149 €	Ø 550 mm	372 €
Ø 200 mm	168 €	Ø 600 mm	398 €
Ø 250 mm	203 €	Ø 650 mm	450 €
Ø 300 mm	215 €	Ø 700 mm	493 €
Ø 350 mm	262 €	Ø 750 mm	534 €
Ø 400 mm	264 €	Ø 800 mm	577 €

VER EN LA TIENDA

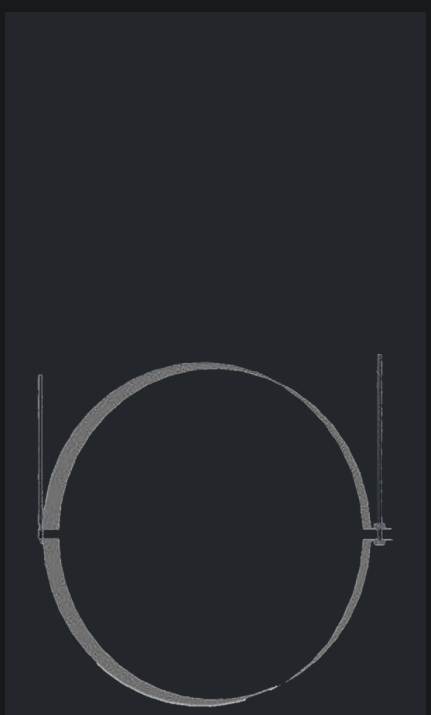

ABRAZADERA DE TECHO

Abrazadera de fijación a techo. Fabricada en acero.

Ø 125 mm	21 €	Ø 450 mm	49 €
Ø 150 mm	24 €	Ø 500 mm	55 €
Ø 175 mm	26 €	Ø 550 mm	60 €
Ø 200 mm	28 €	Ø 600 mm	67 €
Ø 250 mm	32 €	Ø 650 mm	75 €
Ø 300 mm	36 €	Ø 700 mm	83 €
Ø 350 mm	39 €	Ø 750 mm	90 €
Ø 400 mm	45 €	Ø 800 mm	99 €

VER EN LA TIENDA



ABRAZADERA DE FORJADO

Abrazadera de paso por forjado. Fabricada en acero.

Ø 125 mm	29 €	Ø 450 mm	41 €
Ø 150 mm	31 €	Ø 500 mm	45 €
Ø 175 mm	32 €	Ø 550 mm	49 €
Ø 200 mm	32 €	Ø 600 mm	56 €
Ø 250 mm	36 €	Ø 650 mm	65 €
Ø 300 mm	37 €	Ø 700 mm	74 €
Ø 350 mm	38 €	Ø 750 mm	84 €
Ø 400 mm	40 €	Ø 800 mm	96 €

VER EN LA TIENDA



ABRAZADERA DE VIENTO

Abrazadera mural antiviento. Estabiliza contra el viento. Fabricada en acero.

Ø 125 mm	21 €	Ø 450 mm	49 €
Ø 150 mm	24 €	Ø 500 mm	55 €
Ø 175 mm	26 €	Ø 550 mm	60 €
Ø 200 mm	28 €	Ø 600 mm	67 €
Ø 250 mm	32 €	Ø 650 mm	75 €
Ø 300 mm	36 €	Ø 700 mm	83 €
Ø 350 mm	39 €	Ø 750 mm	90 €
Ø 400 mm	45 €	Ø 800 mm	99 €

VER EN LA TIENDA



VER EN LA TIENDA

REDUCCIONES AISLADAS

Las reducciones aisladas son componentes esenciales en los sistemas de evacuación de humos de doble pared con clasificación EI30, ya que permiten la transición segura y eficiente entre conductos de distintos diámetros sin comprometer el rendimiento térmico ni la estanqueidad del sistema. Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad (AISI 316L o AISI 304, según modelo), estas piezas incluyen aislamiento térmico en lana de roca de alta densidad (mínimo 25 mm) para garantizar la resistencia al fuego y minimizar las pérdidas térmicas.


de 150 a 125 mm Int.	213 €	de 350 a 150 mm	416 €
de 175 a 125 mm Int.	252 €	de 350 a 175 mm	395 €
de 175 a 150 mm Int.	206 €	de 350 a 200 mm	374 €
de 200 a 125 mm Int.	291 €	de 350 a 250 mm	322 €
de 200 a 150 mm Int.	254 €	de 350 a 300 mm	278 €
de 200 a 175 mm Int.	219 €	de 400 a 150 mm	529 €
de 250 a 125 mm Int.	344 €	de 400 a 175 mm	507 €
de 250 a 150 mm Int.	314 €	de 400 a 200 mm	484 €
de 250 a 175 mm Int.	287 €	de 400 a 250 mm	435 €
de 250 a 200 mm Int.	258 €	de 400 a 300 mm	388 €
de 300 a 125 mm Int.	385 €	de 400 a 350 mm	343 €
de 300 a 150 mm Int.	357 €	de 450 a 175 mm	571 €
de 300 a 175 mm Int.	334 €	de 450 a 200 mm	549 €
de 300 a 200 mm Int.	310 €	de 450 a 250 mm	503 €
de 300 a 250 mm Int.	263 €	de 450 a 300 mm	457 €
de 350 a 125 mm Int.	438 €	de 450 a 350 mm	411 €

REDUCCIONES AISLADAS

VER EN LA TIENDA

de 450 a 400 mm	365 €	de 650 a 400 mm	677 €
de 500 a 200 mm	603 €	de 650 a 450 mm	631 €
de 500 a 250 mm	559 €	de 650 a 500 mm	586 €
de 500 a 300 mm	516 €	de 650 a 550 mm	540 €
de 500 a 350 mm	475 €	de 650 a 600 mm	494 €
de 500 a 400 mm	429 €	de 700 a 400 mm	821 €
de 500 a 450 mm	385 €	de 700 a 450 mm	773 €
de 550 a 250 mm	626 €	de 700 a 500 mm	725 €
de 550 a 300 mm	582 €	de 700 a 550 mm	677 €
de 550 a 350 mm	538 €	de 700 a 600 mm	628 €
de 550 a 400 mm	496 €	de 700 a 650 mm	580 €
de 550 a 450 mm	451 €	de 750 a 450 mm	877 €
de 550 a 500 mm	408 €	de 750 a 500 mm	829 €
de 600 a 300 mm	654 €	de 750 a 550 mm	781 €
de 600 a 350 mm	610 €	de 750 a 600 mm	733 €
de 600 a 400 mm	566 €	de 750 a 650 mm	684 €
de 600 a 450 mm	523 €	de 750 a 700 mm	636 €
de 600 a 500 mm	479 €	de 800 a 500 mm	947 €
de 600 a 550 mm	436 €	de 800 a 550 mm	897 €
de 650 a 350 mm	723 €	de 800 a 600 mm	846 €

Ø interior en mm. Precios sin IVA.

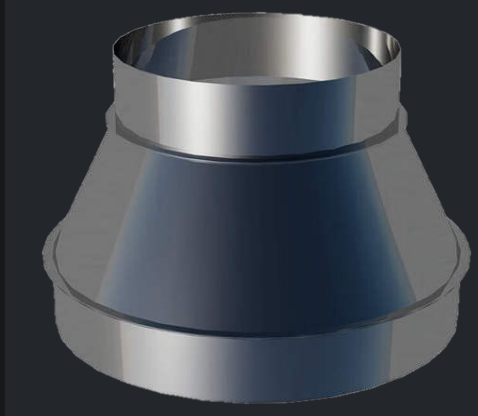

ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE

El adaptador simple a doble es un componente técnico diseñado para facilitar la transición entre un conducto de pared simple y un sistema de chimenea EI30 de doble pared con aislamiento térmico. Su función es permitir la conexión segura y estanca entre tramos de distinta configuración, garantizando la continuidad funcional y térmica del sistema de evacuación de humos.

Este adaptador está fabricado en acero inoxidable AISI 316L o 304, con espesores calculados para soportar temperaturas elevadas y ambientes corrosivos. Su diseño incorpora una geometría escalonada que permite el acoplamiento preciso entre el tubo simple (sin aislamiento) y el módulo de doble pared, asegurando una alineación axial perfecta y una transición sin turbulencias internas que puedan afectar al tiro.

Ø 125 mm	49 €	Ø 450 mm	120 €
Ø 150 mm	52 €	Ø 500 mm	128 €
Ø 175 mm	54 €	Ø 550 mm	139 €
Ø 200 mm	57 €	Ø 600 mm	153 €
Ø 250 mm	65 €	Ø 650 mm	176 €
Ø 300 mm	77 €	Ø 700 mm	196 €
Ø 350 mm	90 €	Ø 750 mm	227 €
Ø 400 mm	106 €	Ø 800 mm	263 €

VER EN LA TIENDA

Ø interior en mm. Precios sin IVA.





ACCESORIOS

La categoría de accesorios para chimeneas EI30 de doble pared comprende una variedad de elementos complementarios diseñados específicamente para sistemas de evacuación de gases mediante conductos de chimenea de doble pared EI30. Estos componentes garantizan un sellado hermético, una correcta transición entre elementos y una protección adicional frente a condiciones externas.

Fabricados mayoritariamente en acero inoxidable de alta calidad (AISI 304 o 316), están diseñados para soportar altas temperaturas, condensados ácidos y garantizar una vida útil prolongada.

VER LA SECCIÓN EN LA TIENDA




COLLARÍN ANTITORMENTA

Evita la entrada de agua de lluvia en la unión con el tubo.

Ø 125 mm	44 €	Ø 450 mm	124 €
Ø 150 mm	47 €	Ø 500 mm	144 €
Ø 175 mm	59 €	Ø 550 mm	174 €
Ø 200 mm	67 €	Ø 600 mm	202 €
Ø 250 mm	76 €	Ø 650 mm	214 €
Ø 300 mm	85 €	Ø 700 mm	240 €
Ø 350 mm	99 €	Ø 750 mm	255 €
Ø 400 mm	110 €	Ø 800 mm	271 €

VER EN LA TIENDA

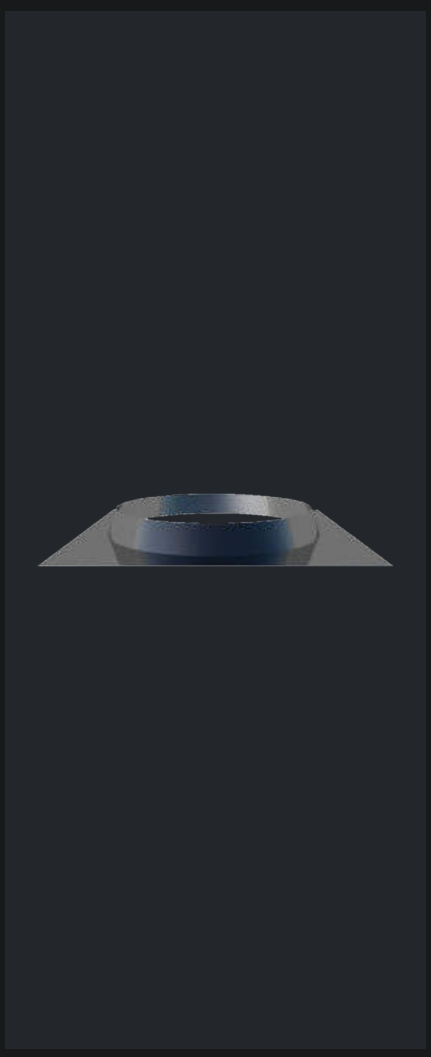

SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO

Remate para salida de tejado plano (0º).

Ø 125 mm	144 €	Ø 450 mm	264 €
Ø 150 mm	157 €	Ø 500 mm	283 €
Ø 175 mm	167 €	Ø 550 mm	304 €
Ø 200 mm	179 €	Ø 600 mm	321 €
Ø 250 mm	193 €	Ø 650 mm	346 €
Ø 300 mm	209 €	Ø 700 mm	371 €
Ø 350 mm	226 €	Ø 750 mm	394 €
Ø 400 mm	244 €	Ø 800 mm	441 €

VER EN LA TIENDA

Ø interior en mm. Precios sin IVA.



JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad para la unión entre módulos.

Ø 125 mm	4 €	Ø 450 mm	13 €
Ø 150 mm	4 €	Ø 500 mm	13 €
Ø 175 mm	4 €	Ø 550 mm	15 €
Ø 200 mm	6 €	Ø 600 mm	15 €
Ø 250 mm	6 €	Ø 650 mm	19 €
Ø 300 mm	7 €	Ø 700 mm	19 €
Ø 350 mm	9 €	Ø 750 mm	20 €
Ø 400 mm	12 €	Ø 800 mm	21 €

VER EN LA TIENDA



SILICONA DE ALTA TEMPERATURA

Bote de sellador de silicona resistente a altas temperaturas para asegurar juntas en sistemas de chimenea.

Precio por unidad

45 €

VER EN LA TIENDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Este documento recoge las especificaciones técnicas y dimensiones detalladas de los componentes del sistema de Doble Pared EI30. Incluye la planimetría completa y tablas de cotas para tramos rectos, extensibles, codos y piezas especiales de evacuación de humos.

Toda la información aquí presente está orientada a facilitar el dimensionado preciso, el diseño de la instalación y el montaje en obra, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad y resistencia al fuego exigidos.

TRAMOS RECTOS Y EXTENSIBLES

REF.	h	CUELLO
1000 - 500	940 - 500	45
500 - 250	450 - 250	45

REF.	h	CUELLO
1000 - 500	940 - 500	45
500 - 250	450 - 250	45

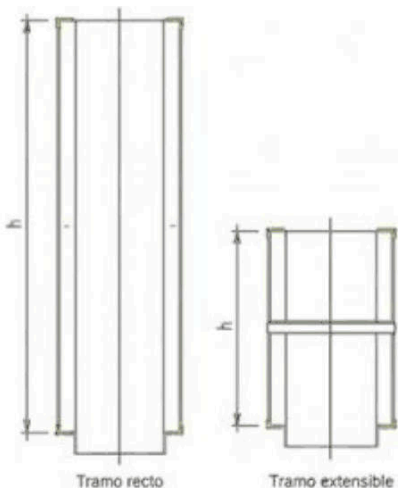


Tramo recto Tramo extensible

TE DE 90º


Ø INTERIOR	125 .. 800	125	170	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195 .. 870	195	220	320	370	420	470	520	570	620	620	720	770	820	870
A	144 .. 480	144	156	181	201	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
B	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
C	144 .. 480	144	156	181	231	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
h	289 .. 960	289	313	411	463	512	560	610	660	710	760	810	860	910	960
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

TE DE 45º

Ø INTERIOR	125 .. 800	125	150	200	250	350	400	450	500	550	600	125	700	750	800
Ø EXTERIOR	195 .. 870	195	220	270	370	420	470	520	570	570	870	195	770	820	870
A	284 .. 1095	284	343	373	431	553	612	672	723	733	718	914	974	310	1150
B	284 .. 1095	201	221	263	349	391	435	475	518	518	618	646	689	180	690
C	201 .. 774	87	97	112	122	133	142	163	163	163	172	194	206	100	250
D	87 .. 225	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
h	377 .. 1326	377	416	449	542	692	760	760	872	970	1014	1114	1184	390	1380
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

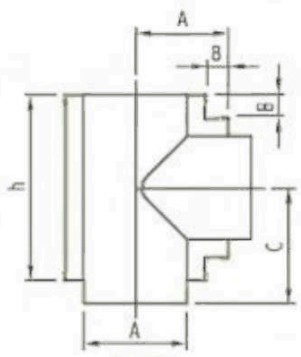

Te 90°

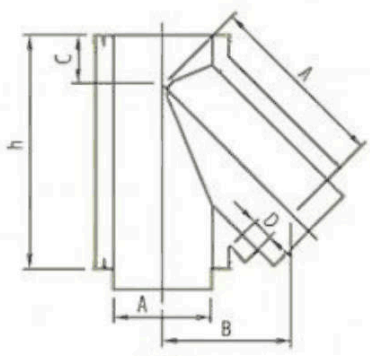

Te 45°

CODO 30º


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	670	620	670	720	770	820	870
r	262	274	286	299	317	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
h	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
2L	262	274	286	300	318	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
L	131	137	143	160	159	171	184	201	214	226	228	250	263	276	288	301

CODO 45º

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	295	219	231	243	281	286	311	343	368	393	418	443	468	493	518	543
h	85	91	96	101	108	118	129	143	122	163	173	143	193	204	214	224
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	120	128	135	142	153	168	182	201	215	230	245	240	275	289	305	320
2L	290	310	326	344	370	404	440	485	521	556	592	627	662	698	733	767
L	145	133	165	172	185	202	220	242	260	278	276	314	352	349	367	385

CODO 90º


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	330	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	205	219	231	243	270	295	325	355	380	405	430	458	487	505	540	565

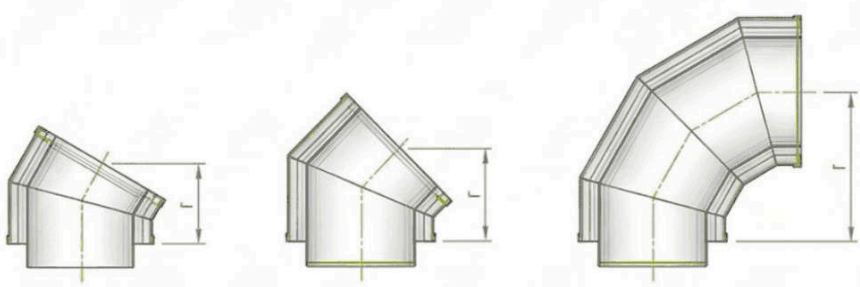

Codo 30° Codo 45° Codo 90°

ABRAZADERA DE CARGA

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85
B	180	180	220	220	290	290	340	340	300	400	400	400	440	440	440	440

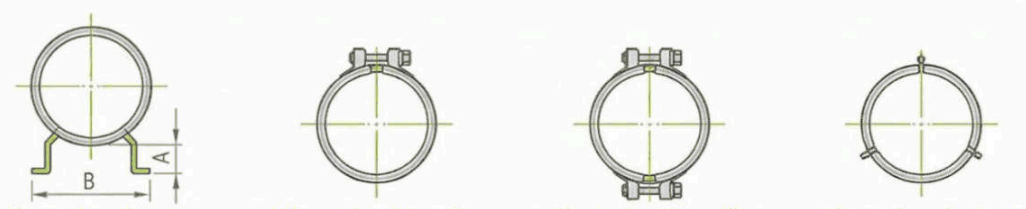

Abrazadera de carga Abrazadera 1 tornillo Abrazadera 2 tornillos Abrazadera de viento

CAPERUZA CILÍNDRICA


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	297	322	347	371	439	490	540	645	691	745	794	867	914	967	1017	1070
B	147	157	167	177	177	217	237	257	277	297	317	337	337	377	397	417

CAPERUZA PLANA

Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	390	390	415	450	525	600	675	780	885	950	1010	1085	1160	1235	1310	1385
B	125	125	150	160	185	210	240	270	330	330	360	390	420	450	480	510

CONO

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	770	770	820	870
A	130	130	130	130	130	130	130	130	180	180	180	180	180	180	260	260

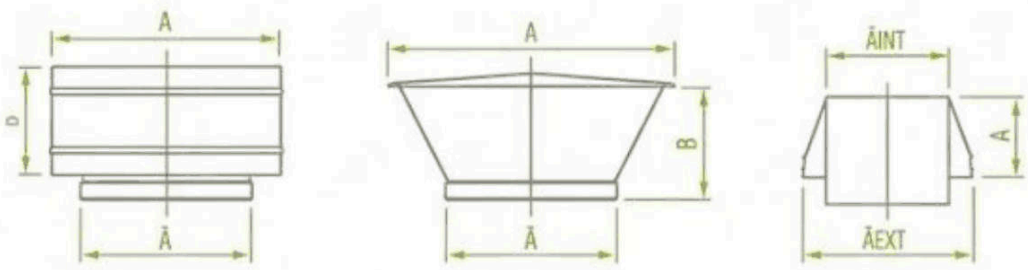


Caperuza cilíndrica | Caperuza plana | Cono

SOPORTE DE CARGA

Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	255	250	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	730	830	880	930
B	255	280	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930
L	255	280	305	330	330	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930

COLLAR ANTITORMENTA

Ø TRAMO	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXT.	363	387	413	436	435	536	586	640	690	740	790	840	890	940	990	1040
Ø INT.	193	217	243	267	315	366	416	467	517	567	617	667	717	767	817	867
h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

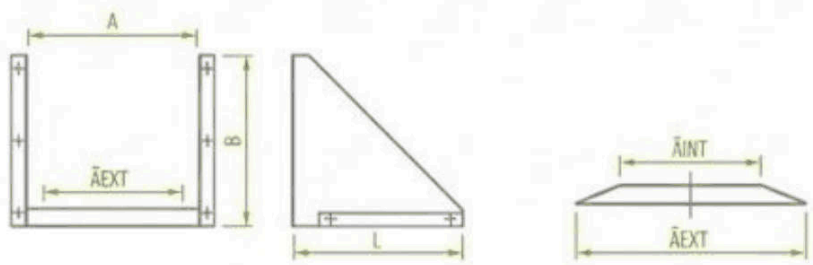

Soporte mural

CONDICIONES DE VENTA

PLAZOS DE ENTREGA Y LOGÍSTICA

Procesamiento de pedidos: Todos los pedidos se tramitan en un plazo estimado de 24 a 48 horas hábiles, excluyendo fines de semana y festivos. Los pedidos recibidos después de las 17:00 h se gestionarán el siguiente día laborable.

Plazos de entrega: El tiempo de entrega estimado es de 2 a 7 días hábiles en la Península Ibérica, dependiendo del stock disponible y la ubicación del cliente. Para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, se recomienda consultar previamente las condiciones específicas.

Incidencias en el transporte: Es responsabilidad del cliente verificar el estado del paquete en el momento de la entrega. Cualquier desperfecto deberá notificarse en un plazo máximo de 24 horas, adjuntando fotografías a info@chimeneasei30.com. No se aceptarán reclamaciones fuera de este plazo. No nos responsabilizamos por retrasos derivados de causas externas como incidencias logísticas, aduanas o fuerza mayor.

> **En chimeneasei30.com trabajamos para que recibas tus productos de forma rápida, segura y con total transparencia en los costes de envío.**

GASTOS DE ENVÍO

Envío estándar a Península Ibérica: 50 € por pedido. Envío gratuito para pedidos superiores a 800 € (IVA incluido). Los gastos de envío se calculan automáticamente en el proceso de compra y se muestran antes de finalizar el pedido.

Ámbito de entrega: Realizamos envíos a todos los puntos de la Península Ibérica. Para envíos a Baleares y Canarias, así como a Ceuta y Melilla, es necesario consultar previamente las condiciones y tarifas específicas. Puedes contactarnos en info@chimeneasei30.com o llamando al 976 36 42 65.

INSTALACIÓN Y GARANTÍA

Instalación: Todos los productos comercializados requieren instalación profesional conforme a la normativa vigente. chimeneasei30.com no se hace responsable de daños derivados de una instalación incorrecta, manipulaciones no autorizadas o uso indebido del producto.

Garantía legal: Todos los productos están cubiertos por una garantía de 2 años frente a defectos de fabricación, conforme a la legislación vigente. Quedan excluidos de la garantía los daños derivados de:

1. Instalación incorrecta o no profesional.
2. Falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado.
3. Sobretensiones eléctricas o condiciones ambientales extremas.
4. Modificaciones o alteraciones no autorizadas.

Para gestionar una reclamación, el cliente deberá enviar un correo a info@chimeneasei30.com, adjuntando la factura de compra y documentación gráfica del defecto.

DEVOLUCIONES Y DERECHO DE DESISTIMIENTO

Plazo: El cliente dispone de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido para ejercer su derecho de desistimiento, conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Condiciones de devolución: El producto debe estar sin usar, en su embalaje original y con todos sus accesorios y etiquetas. Los gastos de envío de la devolución correrán a cargo del cliente, salvo error imputable a chimeneasei30.com. Se reembolsará el 90% del importe total, reteniéndose un 10% en concepto de gestión logística y administrativa.

> **Procedimiento:** Para iniciar una devolución, el cliente deberá solicitar autorización previa enviando un correo a info@chimeneasei30.com, indicando el número de pedido.

SOLUCIONES PROFESIONALES EN CHIMENEAS EI30

En chimeneasei30.com trabajamos para ofrecer sistemas de evacuación de humos seguros, eficientes y adaptados a las exigencias técnicas actuales. Nuestro catálogo de productos está diseñado para cubrir cualquier necesidad en instalaciones de chimeneas de doble pared EI30, garantizando siempre la máxima calidad y cumplimiento normativo.

Distribuimos componentes en acero inoxidable de alto rendimiento, pensados para ofrecer durabilidad, resistencia al fuego y un funcionamiento óptimo en todo tipo de instalaciones: residenciales, comerciales e industriales.

Nuestro compromiso es proporcionar soluciones fiables, con asesoramiento técnico especializado y un servicio cercano orientado al profesional.

CONTACTO

976 36 42 65

info@chimeneasei30.com

www.chimeneasei30.com

CONSULTE DESCUENTOS PARA DISTRIBUIDORES

CALIDAD, SEGURIDAD, RENDIMIENTO

Especialistas en sistemas de evacuación de humos EI30